NovaSafe®

SCREWDRIVERS

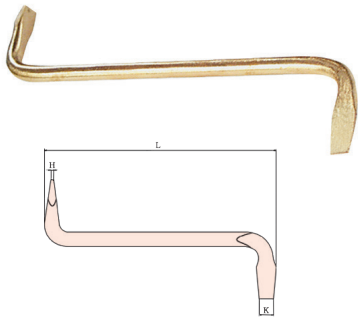

• SLOTTED OFFSET SCREWDRIVER

Number	L mm	H mm	K mm	Be-Cu g	Al-Cu g
259-1002	72	1	6	25	23
259-1004	125	1.5	8	55	50
259-1006	196	1.5	10	135	124

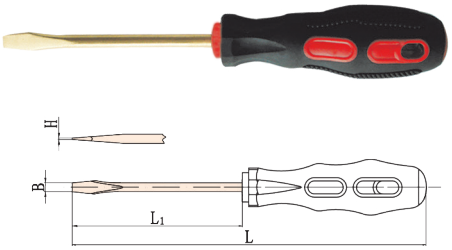

• SLOTTED SCREWDRIVER

Number	L_1 Inch	L_1 mm	L mm	H mm	B mm	Be-Cu g	Al-Cu g
260-1002	2	50	132	0.4	3	35	33
260-1004	2	50	132	0.5	4.5	43	40
260-1006	3	75	157	0.4	3	35	32
260-1008	3	75	157	0.5	4	45	42
260-1010	3	75	178	0.6	5	70	65
260-1012	4	100	182	0.5	4	45	42
260-1014	4	100	203	0.6	5	75	70
260-1016	4	100	203	0.8	6	85	80
260-1018	5	125	237	0.8	6	100	95
260-1020	6	150	262	0.8	6	110	105
260-1022	6	150	262	1	7	125	120
260-1024	6	150	262	1.2	8	140	135
260-1026	8	200	312	1.2	8	165	155
260-1028	10	250	362	1.4	9	185	175
260-1030	10	250	362	2	11	260	245
260-1032	12	300	412	1.8	10	245	230
260-1034	12	300	412	2	11	290	275
260-1036	14	350	462	2	11	320	300
260-1038	16	400	550	2.4	12	450	430
260-1040	18	450	600	2.4	13	530	510

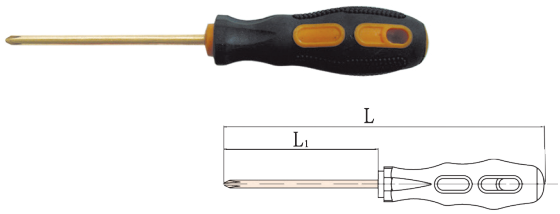

• PHILLIPS SCREWDRIVER

Number	L_1 Inch	size	L_1 mm	L mm	Be-Cu g	Al-Cu g
261-1002	2	0	50	132	35	32
261-1004	3	2	75	178	70	63
261-1006	4	2	100	203	75	70
261-1008	5	2	125	237	100	95
261-1010	6	2	150	262	110	105
261-1012	8	3	200	312	165	155
261-1014	10	3	250	362	185	170
261-1016	12	4	300	412	245	230
261-1018	14	4	350	462	270	255
261-1020	16	4	400	550	295	280
261-1022	18	4	450	600	320	300

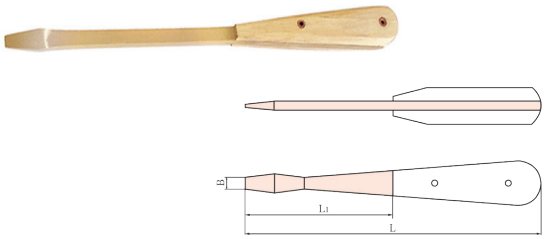

• SCREWDRIVER

Number	L mm	L_1 mm	B mm	Be-Cu g	Al-Cu g
262-1002	200	100	8	135	125
262-1004	250	110	8	220	204
262-1006	300	160	10	305	275
262-1008	500	350	11	505	461

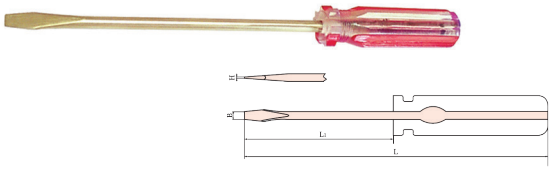

• SLOTTED SCREWDRIVER

Number	L_1 Inch	L_2 mm	L mm	H mm	B mm	Be-Cu g	Al-Cu g
263-1002	2	50	108	0.4	3	35	32
263-1004	3	75	133	0.5	3	48	44
263-1006	3	75	153	0.5	4	50	45
263-1008	3	75	153	0.6	5	51	46
263-1010	4	100	178	0.5	4	60	55
263-1012	4	100	178	0.6	5	71	65
263-1014	4	100	193	0.8	6	77	70
263-1016	6	150	243	1	7	115	105
263-1018	8	200	305	1.2	8	197	180
263-1020	10	250	355	1.4	9	221	202
263-1022	12	300	420	1.8	10	304	278
263-1024	14	350	470	2	11	365	335

* Other sizes are available upon request.
* Pictures and specifications are subject to change without prior notice.

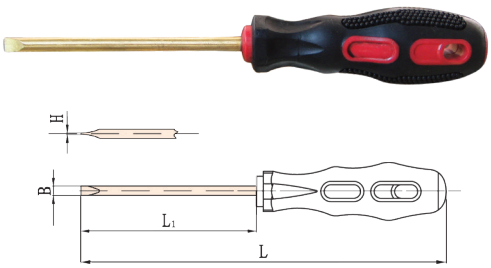

• ELECTRICIAN SCREWDRIVER

Number	L1 Inch	L1 mm	L mm	H mm	B mm	Be-Cu g	Al-Cu g
263A-1002	2	50	132	0.4	3	37	35
263A-1004	4	100	182	0.5	4	47	45
263A-1006	4	100	204	0.8	6	95	90
263A-1008	6	150	262	1.2	8	145	135
263A-1010	8	200	312	1.8	10	230	210

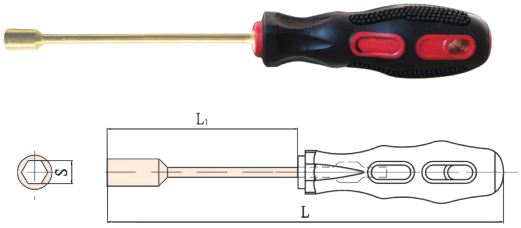

• DRIVER HEX NUT

Number	L1 mm	L mm	S mm	Be-Cu g	Al-Cu g
263B-1002	90	190	6	85	81
263B-1004	100	210	8	100	85
263B-1006	110	220	10	140	130
263B-1008	110	230	13	185	172
263B-1010	120	240	16	220	205
263B-1012	120	240	17	230	218

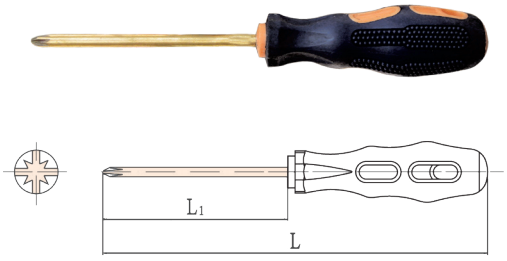

• POZIDRIV SCREWDRIVER

Number	L1 Inch	size	L1 mm	L mm	Be-Cu g	Al-Cu g
264-1002	2	0	50	132	35	33
264-1004	3	1	75	157	45	42
264-1006	4	2	100	212	85	80
264-1008	6	3	150	262	145	135
264-1010	8	4	200	312	230	210

* Other sizes are available upon request.
* Pictures and specifications are subject to change without prior notice.

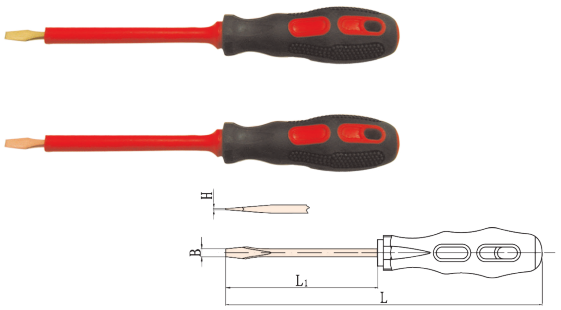

• INSULATED SLOTTED SCREWDRIVER

Number	L1 Inch	L1 mm	L mm	H mm	B mm	Be-Cu g	Al-Cu g
265-1002	2	50	132	0.4	3	35	33
265-1004	2	50	132	0.5	4.5	43	40
265-1006	3	75	157	0.4	3	35	32
265-1008	3	75	157	0.5	4	45	42
265-1010	3	75	178	0.6	5	70	65
265-1012	4	100	182	0.5	4	45	42
265-1014	4	100	203	0.6	5	75	70
265-1016	4	100	203	0.8	6	85	80
265-1018	5	125	237	0.8	6	100	95
265-1020	6	150	262	0.8	6	110	105
265-1022	6	150	262	1	7	125	120
265-1024	6	150	262	1.2	8	140	135
265-1026	8	200	312	1.2	8	165	155
265-1028	10	250	362	1.4	9	185	175
265-1030	10	250	362	2	11	260	245
265-1032	12	300	412	1.8	10	245	230
265-1034	12	300	412	2	11	290	275
265-1036	14	350	462	2	11	320	300
265-1038	16	400	550	2.4	12	450	430
265-1040	18	450	600	2.4	13	530	510

1. Used in disassembly or tightening electric standard type screw.
2. 1000V.

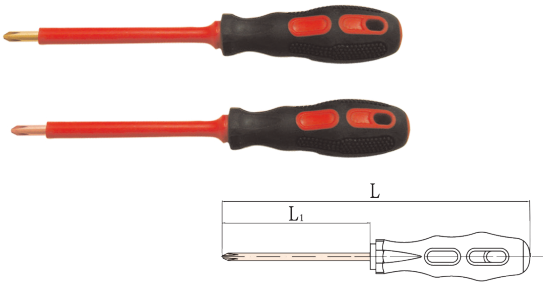

• INSULATED PHILLIPS SCREWDRIVER

Number	L1 Inch	size	L1 mm	L mm	Be-Cu g	Al-Cu g
266-1002	2	0	50	132	35	32
266-1004	3	2	75	178	70	63
266-1006	4	2	100	203	75	70
266-1008	5	2	125	237	100	95
266-1010	6	2	150	262	110	105
266-1012	8	3	200	312	165	155
266-1014	10	3	250	362	185	170
266-1016	12	4	300	412	245	230
266-1018	14	4	350	462	270	255
266-1020	16	4	400	550	295	280
266-1022	18	4	450	600	320	300

1. Used in disassembly or tightening electric standard type screw.
2. 1000V.